

SÉRIE 600 SOBRE ESTEIRAS

PLATAFORMA DE LANÇA TELESCÓPICA

JLG
reachingout®

Desempenho

Altura da Plataforma	
600SC	18,1 m
660SJC	20,0 m
Alcance Horizontal	
600SC	15,3 m
660SJC	17,4 m
Giro	360 Graus bontínuos
Capacidade da Plataforma	
600SC Restrita/Irrestrita	454 kg/272 kg
660SJC Restrita/Irrestrita	340 kg/249 kg
Rotacionador da Plataforma	
600SC	160 Graus Hidráulico
660SJC	180 Graus Hidráulico
Abrangência de Articulação do Jib	
660SJC Apenas	132 Graus (+71, -61)
Peso ¹	
600SC	11,767 kg
660SJC	13,308 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	
600SC	0,383 kg/cm ²
660SJC	0,457 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento	2,6 km/hr
Rampa Máxima	55%
Raio de Giro	Zero
Tipo de Esteiras	Aço
Largura das Esteiras	0,5 m

1. Alguns opcionais ou padrões por país podem aumentar o peso.

Especificações Padrão

Motor

Motor Diesel Deutz TD2.9L4	67 hp 50kW
Capacidade do Tanque de Combustível	117 L
Força Auxiliar	12V DC

Sistema Hidráulico

Capacidade	129 L
------------	-------

Características Padrão

- Plataforma: 0,9 x 2,44 m
- Carro de Esteiras Customizado
- Esteiras com elos de aço
- Portão auto-fechante
- Rotacionador da Plataforma Hidráulico de 180 graus¹
- Status da Máquina no Console
- Painel de Luzes da Plataforma²
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Incl. de 5 Graus
- Módulo do Motor Escamoteável
- Capô do Motor Tipo Asa-de-Gaiivota
- Força Auxiliar 12V-DC
- Controles Proporcionais
- Olhais para Amarração/Içamento
- Horímetro
- Olhais de Içamento Aparafusáveis
- Buzina
- Alarme Todo Movimento
- Exibição interativa nos controles de solo
- Sistema de Controle ADE®
- SkyGuard®



Acessórios & Opcionais

- Plataforma: 0,9 x 1,8 m
- Luzes de Trabalho na Plataforma
- Tela de alumínio aparafusável ao guarda-corpo
- Kit de Luzes
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Kit de Partida p/ Climas Frios³
- Kit p/ Ambientes Hostis⁴
- Kit Ártico⁵
- Portão auto-fechante com Giro para Dentro
- Plataforma Antiqueda: 0,9 x 1,8 m
- Linha Pneumática de 1,27 cm até a Plataforma
- Sistema Soft Touch
- Gerador AC
- Óleos Hidráulicos Especiais (Consulte a Fábrica)
- Silenciador anti-faísicante
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Kits de Acessórios:
 - SkyPower®
 - SkyWelder®
 - SkyGlazier®
 - Nite Bright®

1. 160 graus para 600SC.
2. Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.
3. Inclui aquecedor de bloco, manta para baterias e aquecedor do tanque hidráulico.
4. Inclui proteção do console, limpa-lanças e coifas nos cilindros.
5. Inclui mangueras hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal árticos, óleo hidráulico ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico e pedal extra grande.



SÉRIE 600 SOBRE ESTEIRAS

PLATAFORMA DE LANÇA TELESCÓPICA




Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

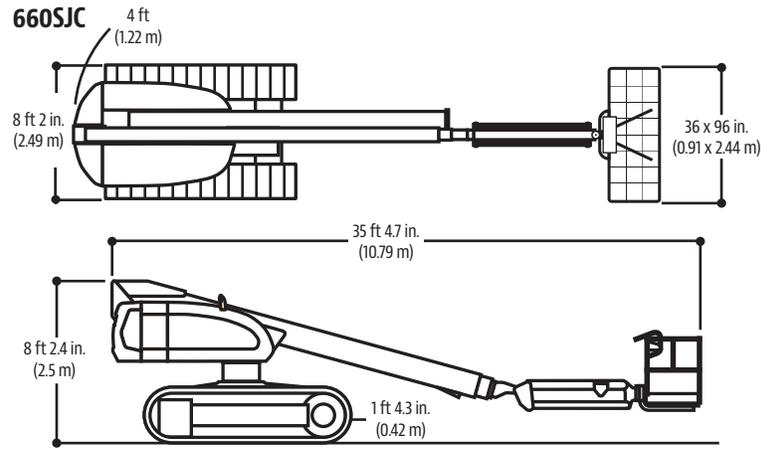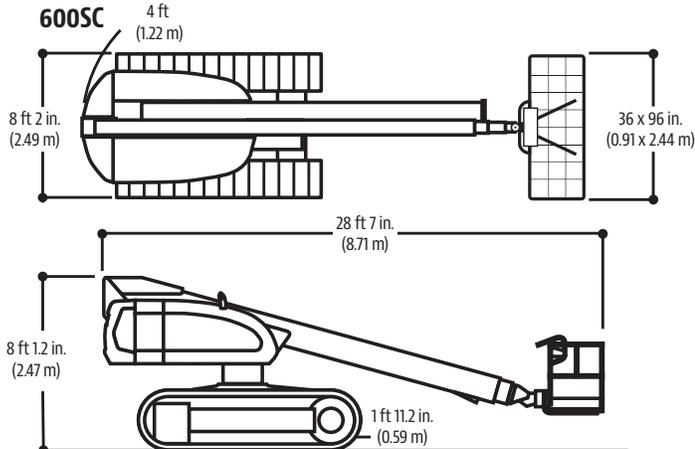


Diagramas de Alcance

600SC

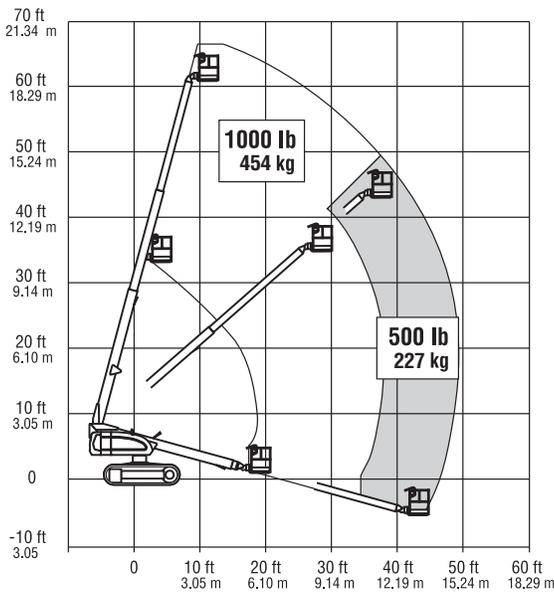

660SJC

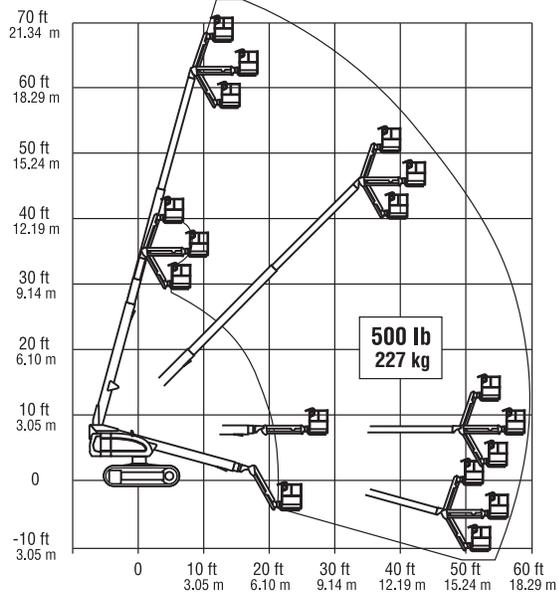

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 8131016
R1219_A92.20

JLG Industries, Inc.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company