

## ESPECIFICAÇÕES

| Dimensões  | Métrica       | Britânico       |
|--|---------------|-----------------|
| máx. Altura de Trabalho <b>A</b>                                   | 11.00m        | 36ft 1in        |
| máx. Altura da plataforma <b>B</b>                                 | 9.00m         | 29ft 6in        |
| Comprimento total <b>C</b>   | 1.34m         | 4ft 5in         |
| Largura total <b>D</b>   | 0.75m         | 2ft 6in         |
| Altura total <b>E</b>  | 1.99m         | 6ft 6in         |
| Pegada do estabilizador (comprimento <b>F</b> / largura <b>G</b> ) | 1.70m/1.86m   | 5ft 7in/6ft 1in |
| Tamanho da plataforma (comprimento × largura)                      | 0.70m × 0.60m | 2ft 4in × 2ft   |
| Distância ao solo  | 0.055m        | 2in             |
| Pneus (dianteiros)   | 0.20m         | 8in             |
| Pneus (Traseiros)  | 0.13m         | 5in             |




| Desempenho                      | Métrica  | Britânico |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Carga de trabalho segura        | 150kg    | 330lb     |
| máx. Ocupantes                  | 1        | 1         |
| Velocidade para cima/para baixo | 34/22sec | 34/22sec  |

| Peso      | Métrica | Britânico |
|-----------|---------|-----------|
| Peso - AC | 450kg   | 992lb     |
| Peso - CC | 472kg   | 1040lb    |

| Força                  | Métrica      | Britânico    |
|------------------------|--------------|--------------|
| Bateria                | 12V/85Ah     | 12V/85Ah     |
| Carregador             | 12V/15A      | 12V/15A      |
| Motor de Elevação - AC | 220VAC/1.5kW | 220VAC/1.5kW |
| Motor de Elevação - DC | 12VDC/1.5kW  | 12VDC/1.5kW  |



Elétrico

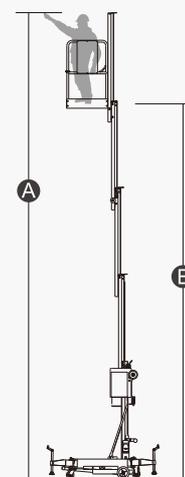

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Portões Autotravantes
- Sistema de descida de emergência
- Sistema à prova de explosão de tubulação
- Todos os alarmes de movimento
- Indicador de carga(tipo DC)
- Sistema de proteção de carregamento(tipo DC)
- Beacon piscando
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Botão de parada de emergência



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

