


ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho(CE,ANSI Interior) A	7.60m	24ft 11in
máx. Altura de Trabalho(ANSI Exterior)	6.60m	21ft 8in
máx. Altura da plataforma(CE,ANSI Interior) B	5.60m	18ft 5in
máx. Altura da plataforma(ANSI Exterior)	4.60m	15ft 1in
Comprimento total (sem estabilizadores)	1.37m	4ft 6in
Comprimento total (com estabilizadores) C	1.52m	5ft
Largura total D	0.81m	2ft 8in
Altura total (trilhos para cima) E	2.01m	6ft 7in
Altura total (trilhos para baixo) F	1.65m	5ft 5in
Tamanho da plataforma (comprimento × largura)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
Tamanho da extensão da plataforma G	0.60m	2ft
Distância ao solo (retraído/elevado)	0.06m/0.015m	2in/1in
distância entre eixos H	1.13m	3ft 8in
Raio de giro (interno/externo)	0.45m/1.60m	1ft 6in/5ft 3in
pneus	φ230×100mm	φ230×100mm

Desempenho		
S.W.L	227kg	500lb
S.W.L na extensão	113kg	249lb
máx. Ocupantes CE (Interior/Exterior)	2/0	2/0
máx. Ocupantes ANSI92.20 (Interior/Exterior)	2/1	2/1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	4.0km/h	2.49mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.6km/h	0.37mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	30/23sec	30/23sec

Peso		
Peso total	1300kg	2866lb

Força		
Tanque Hidráulico	4L	1gal
Bateria	24V/115Ah	24V/115Ah
Carregador	24V/15A	24V/15A
Motor de condução	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.5kW
Motor de Elevação	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

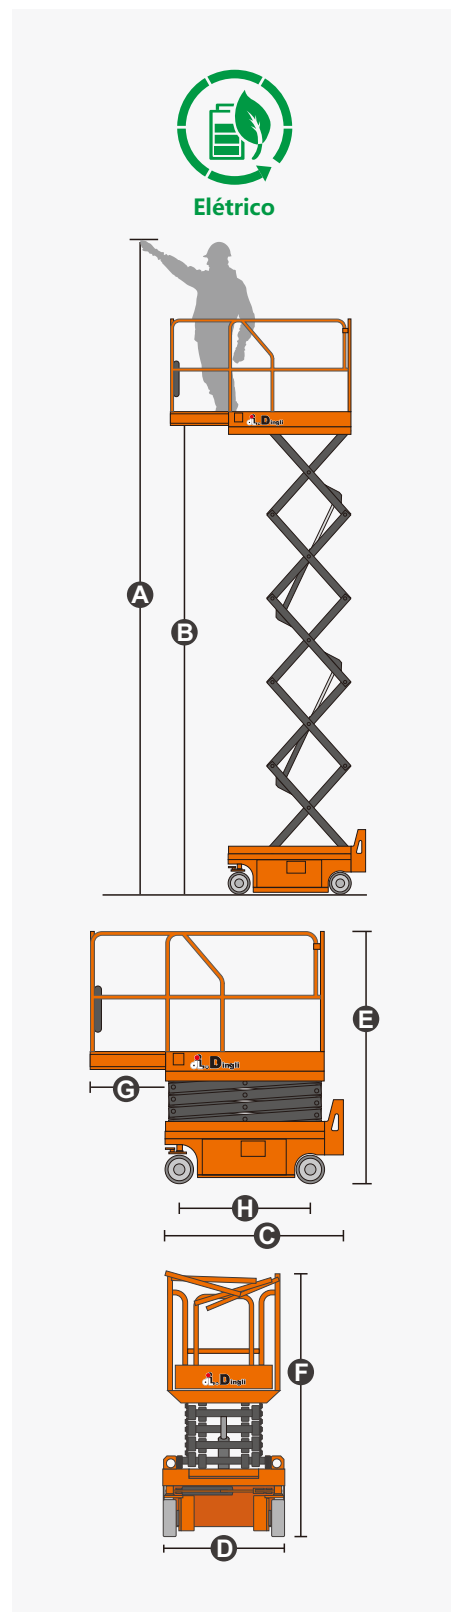

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portões Autotravantes
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de Frenagem Automática
- Sistema de descida de emergência
- Sistema à prova de explosão de tubulação
- Sistema de diagnóstico de falhas a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

