


ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho(CE,ANSI Interior) A	15.70m	51ft 6in
máx. Altura de Trabalho(ANSI Exterior)	12.00m	39ft 4in
máx. Altura da plataforma(CE,ANSI Interior) B	13.70m	44ft 11in
máx. Altura da plataforma(ANSI Exterior)	10.00m	32ft 10in
Comprimento total C	2.84m	9ft 4in
Largura total D	1.39m	4ft 7in
Altura total (trilhos para cima) E	2.62m	8ft 7in
Altura total (trilhos para baixo) F	2.09m	6ft 10in
Tamanho da plataforma (comprimento × largura)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Tamanho da extensão da plataforma G	0.90m	2ft 11in
Distância ao solo (retraído/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
distância entre eixos H	2.22m	7ft 3in
Raio de giro (interno/externo)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempenho		
S.W.L	250kg	551lb
S.W.L na extensão	113kg	249lb
máx. Ocupantes CE (Interior/Exterior)	2/0	2/0
máx. Ocupantes ANSI92.20 (Interior/Exterior)	2/1	2/1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	5.0km/h	3.10mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.8km/h	0.50mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	72/67sec	72/67sec

Peso		
Peso total (bateria de chumbo-ácido)	3470kg	7650lb

Força		
Tanque Hidráulico	20L	5.3gal
Bateria	24V/240Ah	24V/240Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A
Motor de condução	15VAC/0.87kW	15VAC/0.87kW
Motor de Elevação	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

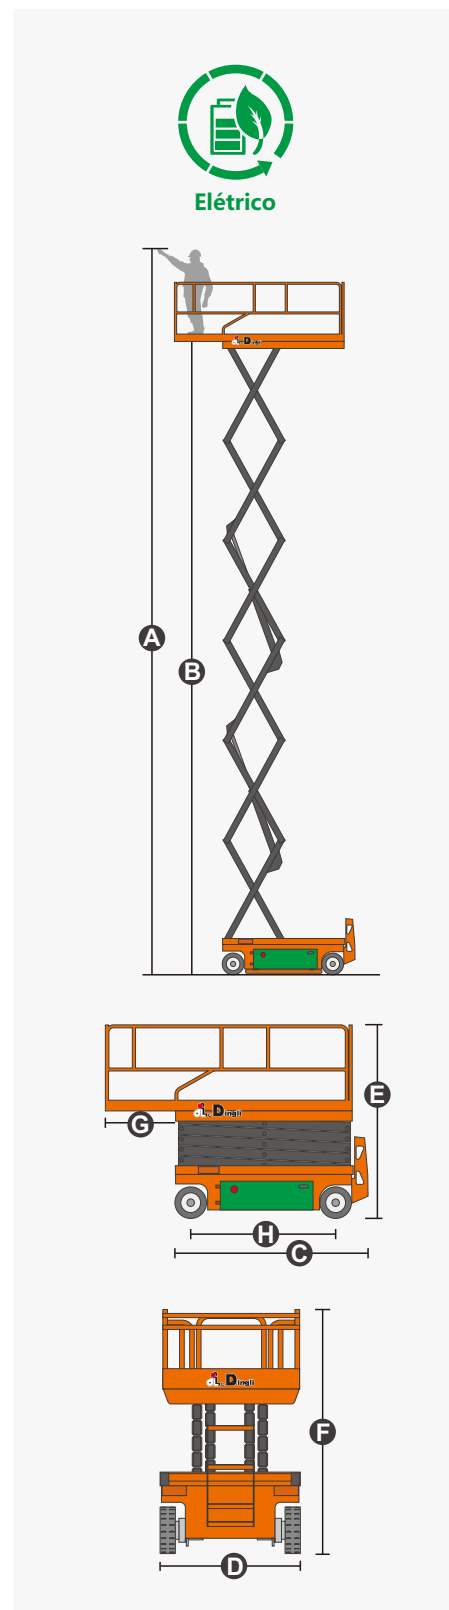

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portões Autotravantes
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de Frenagem Automática
- Sistema de descida de emergência
- Sistema à prova de explosão de tubulação
- Sistema de diagnóstico de falhas a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

