

## HA41 RTJ PRO



### DESEMPENHO E FACILIDADE DE USO

- > Monitoramento contínuo do raio de alcance
- > Características de direção para todo terreno: 4 rodas com tração e direcionais, com eixo oscilante
- > Até 4 movimentos proporcionais simultâneos
- > Menor raio de rotação do mercado

### MANUTENÇÃO OTIMIZADA

- > Exclusivo cesto modular para reparos rápidos
- > Componentes de fácil acesso
- > Ferramenta de auto-diagnóstico no control box inferior

### MAIS SENSAÇÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA

- > Haulotte Activ'Shield Bar




# HA41 RTJ PRO

## PLATAFORMAS ARTICULADAS PARA TERRENOS IRREGULARES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS

Altura de trabalho	41.5 m
Altura da plataforma	39.5 m
Alcance horizontal	20.1 m
Ponto até articulação	17.5 m
Alcance por baixo	1.5 m
Capacidade máxima	230 kg (2 pers.)
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensões da plataforma	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Comprimento para transporte	13.1 m
<b>A</b> Comprimento	11 m
<b>B</b> Largura	2.5 m
Largura (eixos estendidos)	3.3 m
<b>C</b> Altura recolhida	2.99 m
<b>J</b> Altura de transporte	3.73 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+ 70° / - 70°)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+ 90° / - 90°)
Ângulo de giro da torre	360° contínuo
Alcance traseiro	3.88 m
<b>D</b> Distância entre eixos	3.5 m
<b>E</b> Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	4°
Velocidade de translação	0.5 - 5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de giro - eixo externo estendido	5.74 m
Pneus preenchidos	445 / 65 - 22.5
Motor diesel	TIER 3: PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW - 74 hp
Peso total	23 900 kg

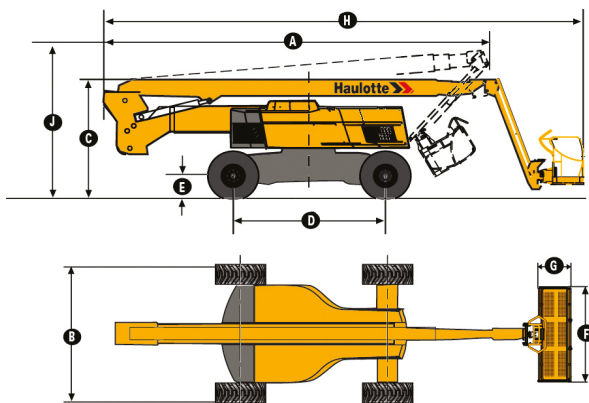

### EQUIPAMENTO STANDARD

- > 4 rodas motrizes e direcionais
- > Eixo oscilante dianteiro aumenta a estabilidade em terrenos irregulares
- > 2 eixos extensíveis
- > Bloqueio diferencial aumentando a capacidade em terrenos acidentados
- > Controles proporcionais que aumentam conforto e segurança
- > 4 movimentos simultâneos para atingir a máxima produtividade
- > 230 Kg / 500 lbs (2 pessoas) na plataforma sem restrição de alcance
- > Cesto largo modular com barra de proteção na entrada
- > Proteção do control box superior e porta ferramentas feitos em material ultra resistente
- > Tomada de energia no cesto 110 / 220 V (Conector fêmea)
- > Transmissão hidrostática
- > Segura para uso com ventos de até 45 km/h - 28 mph
- > Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- > Alimentação auxiliar para descida da plataforma em caso de emergência
- > Bateria 12V / sistema de controle elétrico
- > Pontos para reboque e içamento
- > Horímetro
- > Indicador de baixo nível de combustível (no control box superior)
- > Pré aquecimento do motor diesel com lâmpada indicativa
- > Compensação do cesto  $\pm 10^\circ$
- > Alarme de translação
- > Luz rotativa tipo Giroflex
- > Bandeja do motor em balanço para fácil manutenção
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Plataforma para trabalhos aéreos
- > Sistema de bloqueio por sobrecarga
- > Acionadas por motor a combustão interna a diesel
- > Controlada por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle

### OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- > Gerador hidráulico integrado de 3.5 kW
- > Radiador para o óleo hidráulico
- > Óleo hidráulico no tanque e nos circuitos pronto para operar em países quentes
- > Óleo hidráulico biodegradável
- > Válvula de fechamento automático para sobrevelocidade
- > Kit para ambientes frios
- > Linha de ar comprimido no cesto
- > Tampa com chave para o tanque diesel
- > Faroleta de 55 W
- > Kit para países frios
- > Suporte de tubos centralizado
- > Entrada lateral no cesto
- > Haulotte Activ'Shield Bar (para outros países, exceto Europa)

