

SÉRIE RT

TESOURA A COMBUSTÃO PARA TERRENOS IRREGULARES



Desempenho

Altura da Plataforma – Elevada

RT2669	8 m
RT3369	10 m
RT4069	12.3 m
RT4769	14.3 m

Altura da Plataforma – Recolhida

RT2669	1.3 m
RT3369	1.5 m
RT4069	1.5 m
RT4769	1.6 m

Capacidade da Plataforma (Extensão Única)

RT2669	680 kg
RT3369	454 kg
RT4069	363 kg
RT4769	363 kg

— Capacidade de Extensão da Plataforma

136 kg

Número de ocupantes (Áreas Internas / Áreas Externas)

RT2669	4/4
RT3369	4/2
RT4069	3/2
RT4769	3/2

Tempo de Elevar/Abaixar

RT2669	36/28 segundos
RT3369	42/33 segundos
RT4069	69/46 segundos
RT4769	81/55 segundos

Altura máxima de deslocamento

Altura total

Peso (extensão única sem patolas)*

RT2669	3.655 kg
RT3369	4.017 kg
RT4069	4.779 kg
RT4769	6.185 kg

Velocidade de Deslocamento—Abaixada

5.6 km/h

Velocidade de Deslocamento—Elevada

0.8 km/h

Rampa Máxima

RT2669	40%
RT3369	40%
RT4069	35%
RT4769	30%

Raio de Giro (Interno)

2 m

Raio de Giro (Externo)

4 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Especificações Padrão

Pneus

Tamanho/Tipo 26 x 12 Preenchidos de Espuma

Motor

Diesel Kubota D1305-E4B-J 24.8 hp (18.5 kw)
Capacidade do Tanque de Combustível 8.3gal (38L)

Deslocamento

4WD Hidrostático

Sistema Hidráulico

Reservatório Hidráulico 13.2 gal (50 L)



Especificações Padrão

- Extensão de Plataforma de 1m
- Pinos banhados a níquel, cromato de zinco amarelo
- Fixadores Cromados
- Sistema de trilhos dobrável sem pinos
- Caixa de controle da plataforma com display LCD,
- Carregador USB e suporte para celular
- Portão auto-fechante
- Controle de tração em tempo integral
- Buchas dos braços livre de lubrificação
- Cabo de tração de descida manual¹
- Eixo dianteiro oscilante
- Suporte de manutenção de tesoura
- Pontos de amarração
- 26 x 12 Pneus preenchidos com banda de rodagem tipo Lug
- Tomada AC de 110V na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Buzina
- Horímetro
- Elevação e tração proporcional
- Sistema de sensor de carga por pinos
- Chicote de pronto para uso de telemetria
- Indicador de nivelamento com sensor de elevação
- Velocidade do motor controlada pela ECU
- Pacote de filtro de óleo do motor acessível

Acessórios & Opcionais

- Tanque de propano de alumínio de 15,19 kg
- Estabilizadores de Nivelamentos Hidráulicos
- Resfriador de óleo hidráulico (exclui RT4769)
- Pneus não marcantes preenchidas de espuma
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente Dupla
- Alarme de backup de ruído branco
- Fluidos Hidráulicos Especiais
- Tinta Especial
- ClearSky™
- Controle de acesso do operador
- Opcional 2WD

1. RT4769 inclui um sistema de descida manual com botão de pressão


SÉRIE RT

TESOURA A COMBUSTÃO PARA TERRENOS IRREGULARES



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

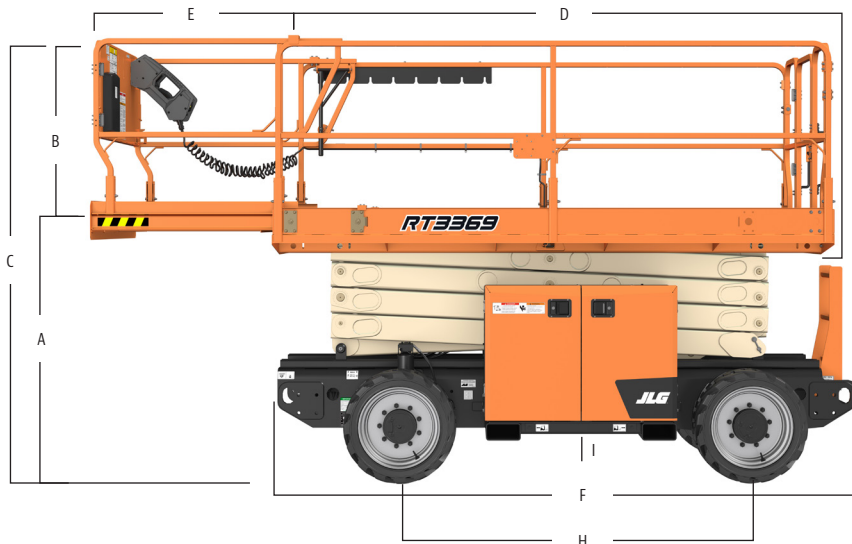

Altura da Plataforma – Elevada

RT2669	7,98 m
RT3369	9,96 m
RT4069	14,1 m
RT4769	14,3 m

A. Altura da Plataforma – Abaixada

RT2669	1,3 m
RT3369	1,46 m
RT4069	1,46 m
RT4769	1,62 m

B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

RT2669	1,14 m
RT3369	1,14 m
RT4069	1,14 m
RT4769	1,14 m

C. Altura Total

RT2669	2,46 m
RT3369	2,61 m
RT4069	2,62 m
RT4769	2,77 m

D. Dimensões da Plataforma

3,21 x 1,45 m

E. Extensão da Plataforma

1,07 m

F. Comprimento Total

3,53 m

G. Largura Total

1,76 m

H. Distância entre Eixos

2,07 m

I. Vão Livre do Solo

25,7 cm

*Guarda-Corpo Dobrável

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 3131408
RLA1120



JLG Industries, Inc.

Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company