

# 1500SJ

PLATAFORMA DE LANÇA SÉRIE ULTRA

**JLG**  
reachingout®

## Desempenho

Altura da Plataforma	45,75 m
Alcance Horizontal	24,38 m
Giro	360° Contínuos
Capacidade da Plataforma - Restrita	453,6 kg
Capacidade da Plataforma - Irrestrita	226,8 kg
Rotacionador da Plataforma	180° Hidráulico
Comprimento do Jib	4,62-7,62 m
Faixa de Articulação do Jib	120° (+75, -45)
Peso <sup>1</sup>	21.773 kg
Velocidade de Deslocamento	4,5 km/h
Rampa Máxima	40%
Raio de Giro (Interno)	
Eixos Retraídos	4,4 m
Eixos Estendidos	2,4 m
Raio de Giro (Externo)	
Eixos Retraídos	6,8 m
Eixos Estendidos	5,9 m

1. Certos opcionais ou itens standard do país aumentam o peso.

## Especificações Standard

### Trem de Força

Motor Diesel		
Deutz TD2011L4	74,9 hp	55,9 kW
Capacid. do Tanque de Combustível	200 L	

### Sistema Hidráulico

- Capacidade do Tanque Hidráulico 208 L

### Pneus

- Standard 445/50D710 24 lonas Preenchidos de Uretano

## Características Standard

- Plataforma de 0,91 m x 2,44 m
- Portão Autofechante com Giro para Dentro
- Envelope de Capacidade Seleccionável
- Eixos Extensíveis em Deslocamento
- Rotacionador Hidráulico da Plataforma de 180°
- Tomada AC na Plataforma
- Luz e Alarme de Inclinação
- Bandeja do Motor Articulada
- Força Auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- Sistema de Controle ADE®
- Tração nas 4-Rodas em Período Integral
- 3 Modos de Direção Seleccionáveis
- Controles Proporcionais
- Capôs Tipo Asa-de-Gaviota
- Pneu Lameiros com Proteção dos Aros Preenchidos de Espuma 445/50D710
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma\*
- Olhais de Elevação/Amarração
- Alarme Todo-Movimento
- Velas de Aquecimento
- Painel LCD no Console de Controle da Plataforma do Operador
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Gerador de 5,5 kVA
- Coifas nos Cilindros
- Bandeja de Ferramentas

\* Apresenta luzes indicadoras no console da plataforma de disfunção do sistema, nível do combustível, baixo nível do combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.



- **Mais Capacidade**— Com a dupla capacidade de 450/230 kg, a plataforma pode comportar mais trabalhadores, ferramentas e materiais.
- **Mais Manobrabilidade**— Tração nas 4-Rodas em tempo integral supera terrenos irregulares.
- **Fácil de Transportar**— Dispensa permissão de carga com excesso de tamanho.

## Acessórios & Opcionais

- Plataforma: 0,91 x 1,83 m com Entrada Lateral
- Tela até Meio do Guarda-Corpo
- Kit de Luzes<sup>1</sup>
- Sistema Soft Touch
- Óleos Hidráulicos Especiais
- Proteção do Console
- Bandeja de Armazenamento de Canto
- ClearSky®
- SkyGuard™
- Porta-Tubos
- Kits Acessórios
  - Kit SkyWelder®
  - Kit Nite Bright®
  - SkyGlazier®

1. Inclui luzes de trabalho montadas na plataforma e luzes de deslocamento/ré.


# 1500SJ

PLATAFORMA DE LANÇA SÉRIE ULTRA

**JLG**  
reachingout®


## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

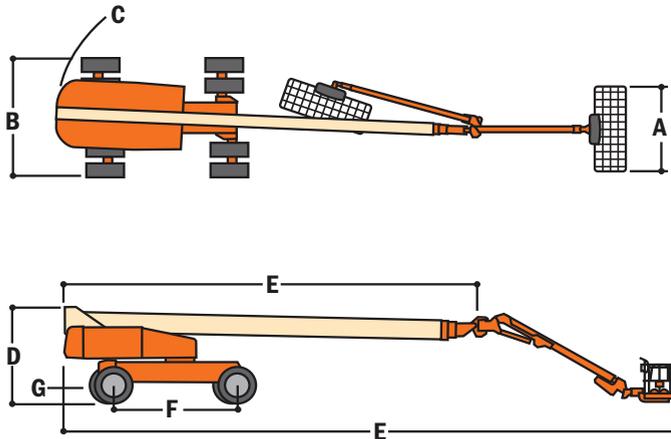

<b>A.</b> Tamanho da Plataforma	0,91 x 2,44 m
<b>B.</b> Largura Total Eixos Retraídos	2,49 m
Largura Total Eixos Estendidos	3,81 m
<b>C.</b> Giro de Cauda	1,67 m
<b>D.</b> Altura Recolhida	3,05 m
<b>E.</b> Comprimento Total Jib Recolhido	13,11 m
Comprimento Total Jib Não-Recolhido	18,82 m
<b>F.</b> Distância Entre Eixos	3,81 m
<b>G.</b> Vão Livre do Solo	
Eixo	30 cm
Chassi	65 cm

## Diagrama de Alcance

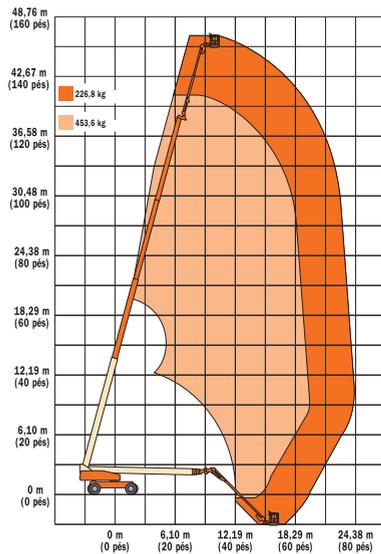

## Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

**JLG**

**JLG Industries, Inc.**  
1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telefone: 717-485-5161  
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT  
Fax: 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)  
An Oshkosh Corporation Company