

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho <b>A</b>	6.70m	22ft
máx. Altura da plataforma <b>B</b>	4.70m	15ft 5in
Comprimento total <b>C</b>	1.45m	4ft 9in
Largura total <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Altura total <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Tamanho da plataforma (Comprimento×Largura)	1.00m×0.76m	3ft 3in×2ft 6in
Tamanho da extensão da plataforma	0.50m	1ft 8in
Distância ao solo (retraído/elevado)	0.06m/0.014m	2in/1in
distância entre eixos <b>F</b>	1.21m	4ft
Raio de giro (interno/externo)	0.60m/1.80m	2ft/5ft 11in
pneus	Φ230×80mm	Φ9in×3in




Desempenho		
Carga de trabalho segura	230kg	507lb
Carga de trabalho segura em extensão	113kg	249lb
máx. Ocupantes	2	2
Gradeability	25%	25%
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade de deslocamento (retraído)	3.6km/h	2.20mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.5km/h	0.31mph
Velocidade para cima/para baixo	28/28sec	28/28sec

Peso		
Peso	1350kg	2976lb

Força		
Bateria	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
Carregador	24VDC/15A	24VDC/15A
Motor de condução	2×24VAC/0.5kW	2×24VAC/0.5kW
Motor de Elevação	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW



SEM ÓLEO HIDRÁULICO

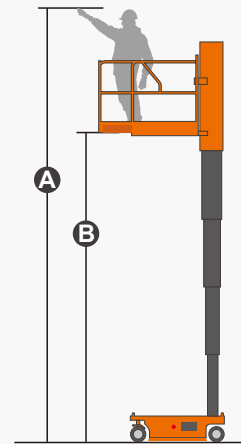

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus sem marcação
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

