

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	5.05m	16ft 7in
máx. Altura da plataforma B	3.05m	10ft
Comprimento total C	1.18m	3ft 10in
Largura total D	0.77m	2ft 6in
Altura total E	1.60m	
Tamanho da plataforma (comprimento×largura)	1.16m×0.565m	3ft 10in×1ft 10in
Distância ao solo (retraído/elevado)	0.06m/0.016m	2in/1in
distância entre eixos F	0.95m	3ft 1in
Raio de giro (interno/externo)	0.45m/1.20m	1ft 6in/3ft 11in
pneus	φ200×80mm	φ200×80mm



Desempenho		
Carga de trabalho segura	230kg	507lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	1	1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	4.0km/h	2.49mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.4km/h	0.25mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	20/20sec	20/20sec

Peso		
Peso total(bateria de chumbo-ácido)	570kg	1256lb
Peso total(bateria de lítio)	540kg	1190lb

Força		
Bateria(bateria de chumbo-ácido)	24V/55Ah	24V/55Ah
Bateria(bateria de lítio)	24V/63Ah	24V/63Ah
Carregador	24V/15A	24V/15A
Motor de condução	2×24V/0.6kW	2×24V/0.6kW
Motor de Elevação	24V/1.4kW	24V/1.4kW



SEM ÓLEO HIDRÁULICO

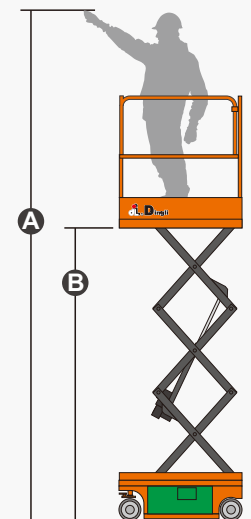

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

